

Cargador automático de tolva independiente WSAL-700G

Características



- La unidad principal y el cargador están separados por motivos de seguridad y transporte a larga distancia.
- El filtro es fácil de limpiar.
- La tolva está hecha de acero inoxidable.
- Alarmas por sobrecarga del motor y escasez de material.
- Adopta un motor de cepillo de alta velocidad con una huella pequeña y una fuerte succión, aplicable para transportar materiales vírgenes.
- Adopte un soplador de alta presión de inducción con poco ruido y larga vida útil del motor.
- Equipado con función de limpieza inversa de bomba.
- Certificado CE estándar.

Tamaño de la brinda



Tolva de vacío

Tamaño de la brinda de montaje de la base

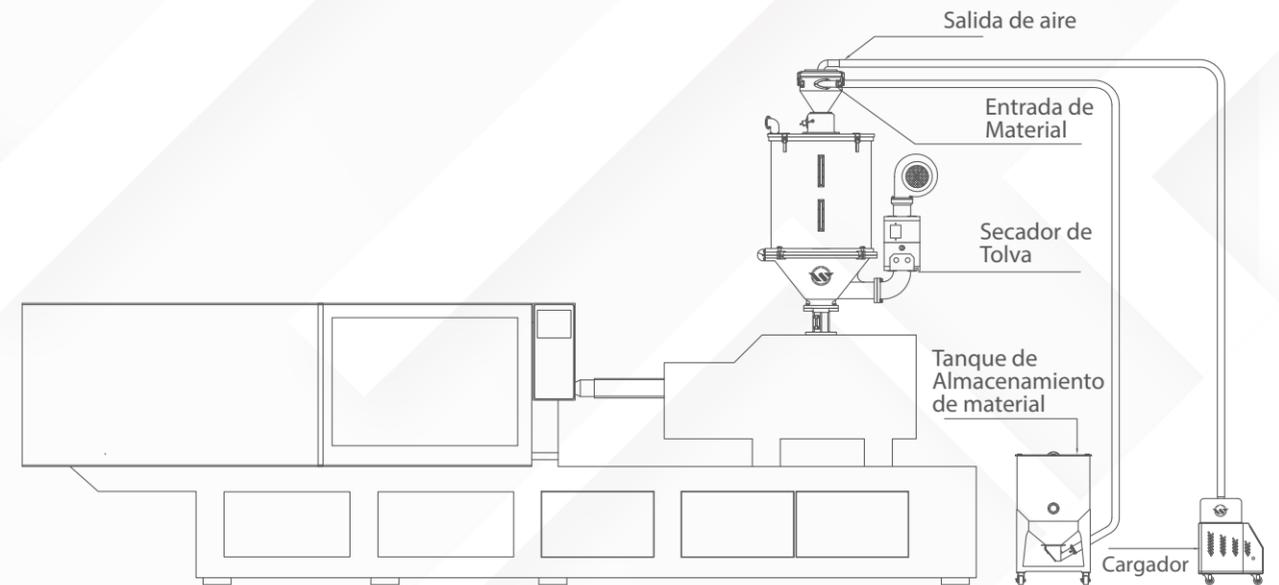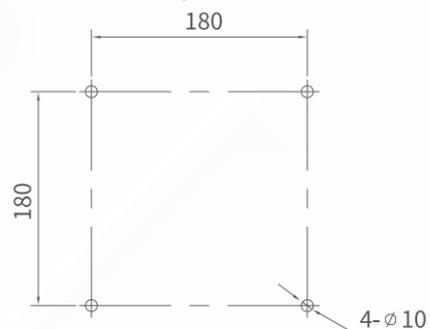

Especificaciones

| Modelo | | WSAL-700G |
|---|------------------|-------------------|
| Motor | Tipo | Brocha de carbón |
| | Especificación | 1Kw/1.3HP 1 φ |
| Capacidad de transporte (kg/h) | | 310 |
| Elevación de la bomba (m) | | 4 |
| Presión de viento estática (bar) | | 0.14 |
| Volumen del contenedor de almacenamiento (L) | | 6 |
| Interior del tubo de transporte Diámetro (mm) | | φ38 |
| Tamaño de la manguera estándar | | φ38mmx4m 2 piezas |
| Fuente de alimentación | | 1 φ220VAC 50Hz |
| Dimensión (cm) | Unidad principal | 37x30x56 |
| | Tolva | 28x34x43 |
| Nuevo peso(kg) | Unidad principal | 14 |
| | Tolva | 6 |