


Sistema de recolección de ciclones RF

Características

- Recoge el triturado justo después de granularlo.
- Compatible con todos los modelos de granuladores.
- La superficie del contacto del material está hecha de acero inoxidable para mantener los materiales puros.
- Elimina algo de polvo mediante la bolsa colectora de polvo en la parte superior.
- Fácil de instalar y mantener.

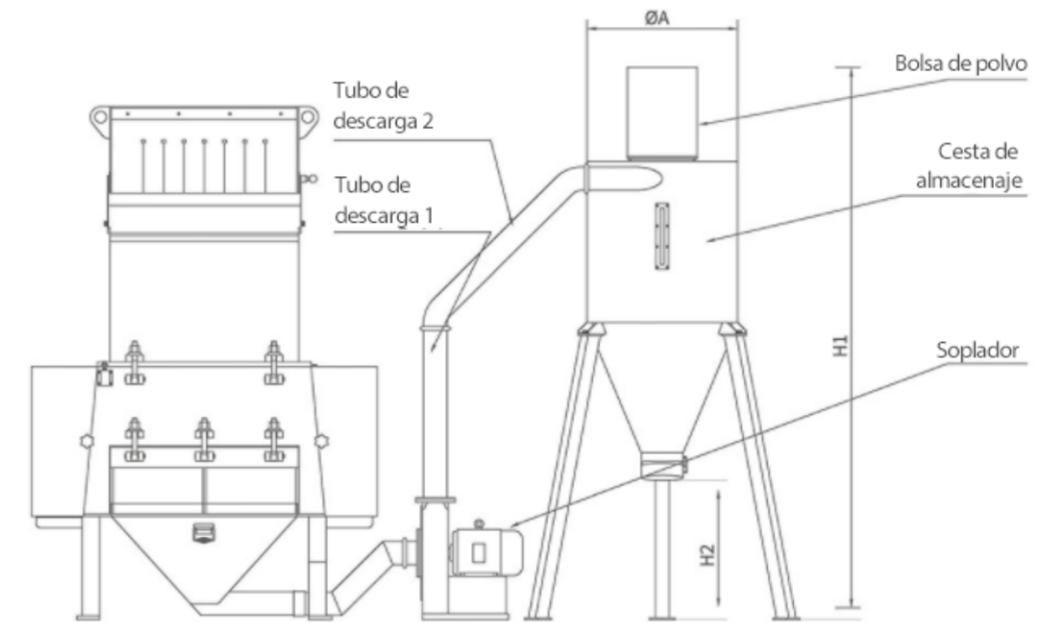

Tolva tapada para ciclón



Carro de recogida

Especificaciones

Modelo	Motor poder	Manguera Diámetro (mm)	Transmitir altura (m)	Cesta de almacenaje volumen (kg)	Modelo de granulador compatible (HP)	φA (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
RF-2HP	1.5kW / 2HP	φ76	3	100	5 - 10	φ650	2700	600
RF-3HP	2.2kW / 3HP	φ102	3		15 - 20			
RF-4HP	3kW / 4HP	φ102	4	30 - 40				
RF-5HP	4kW / 5HP	φ127	5	50				
RF-7HP	5.5kW / 7.5HP	φ127	5	50 - 75				
RF-10HP	7.5kW / 10HP	φ159	5	200	75 - 100	φ775	2750	800

Fuente de alimentación: 3 φ 380VAC 50Hz.